


DELTA®-XX E UNIVERSAL


Écran de sous-toiture universel HPV R2, à longévité élevée.

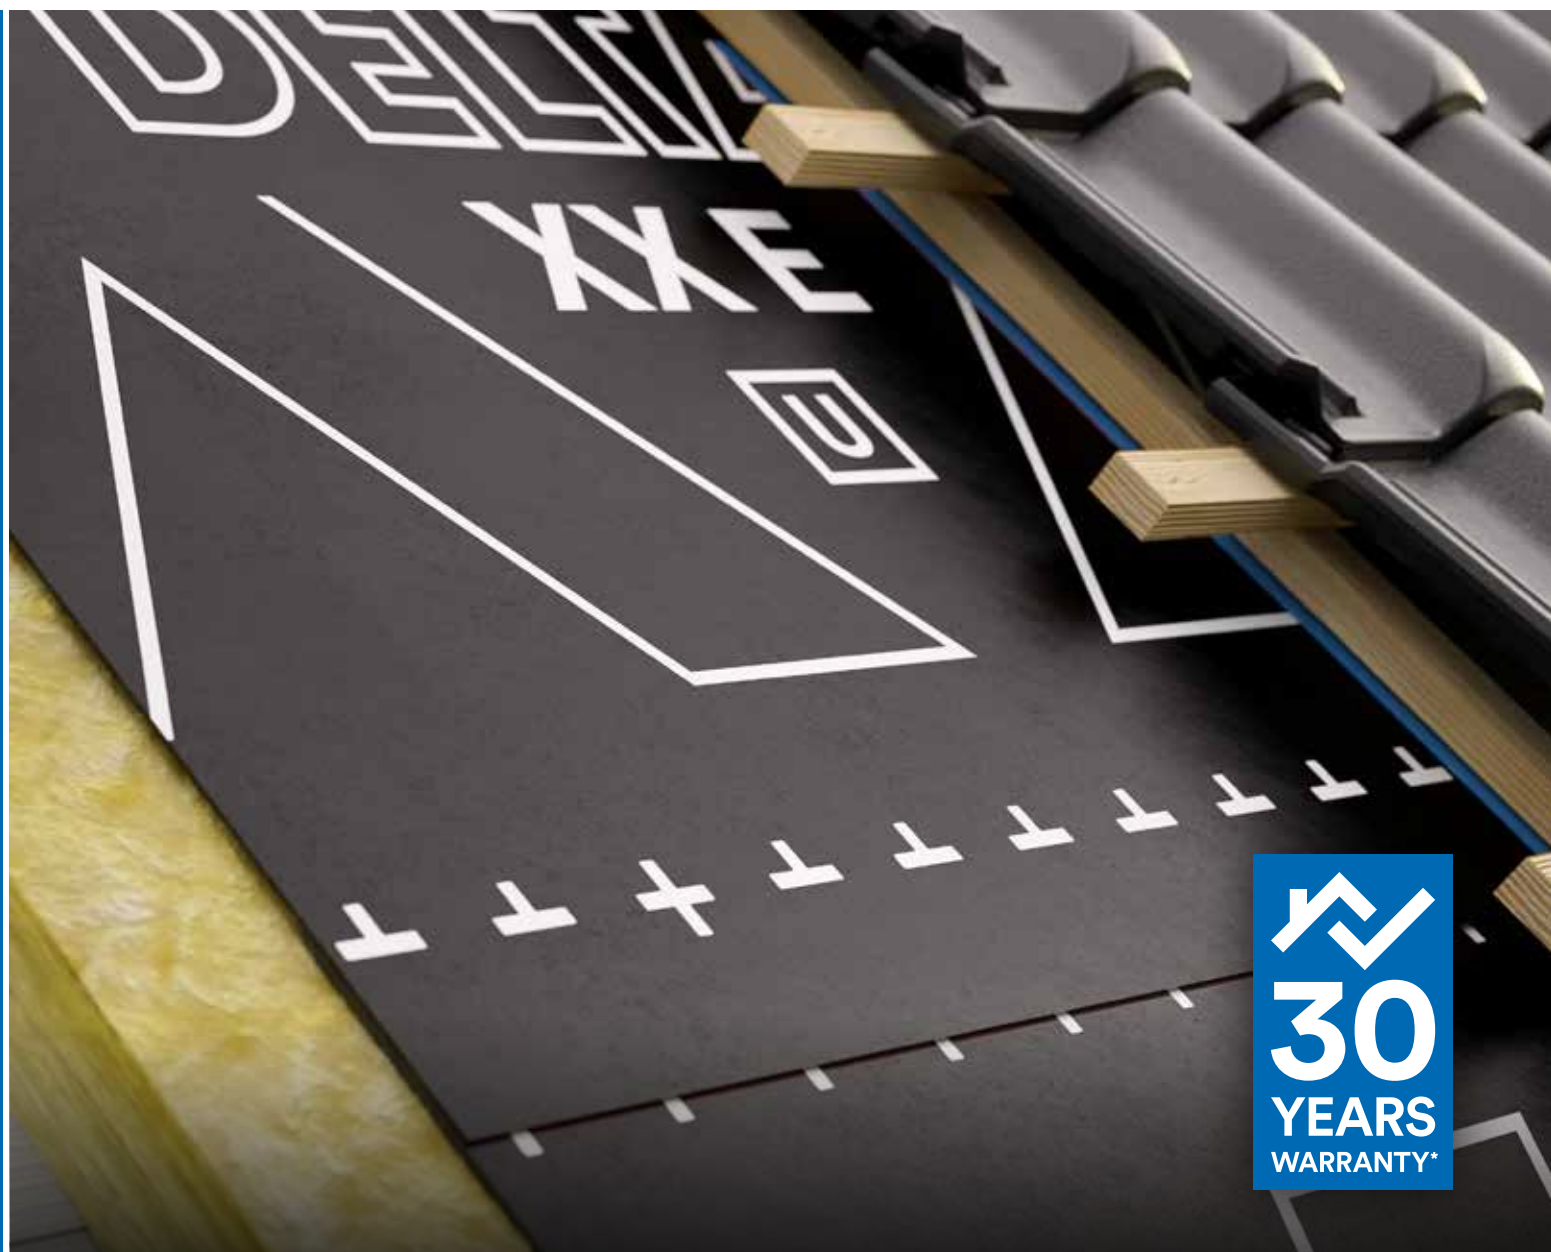

- ▶ Longévité avérée : grande résistance au vieillissement avec une garantie fonctionnelle de 30 ans*
- ▶ Flexibilité maximale : permet une mise en œuvre facilitée, notamment au niveau des points singuliers
- ▶ Grande polyvalence d'utilisation : convient aussi bien comme écran de sous-toiture (R2 pour entraxe de fixation jusqu'à 60 cm) qu'en pare-pluie pour bardage à joint fermé
- ▶ Produit certifié : bénéficie de la marque de qualité CSTB QB25
- ▶ Respirant : hautement perméable à la vapeur (HPV) pour une pose en contact direct sur isolant

DELTA®-XX E UNIVERSAL

Écran de sous-toiture universel HPV R2, à longévité élevée.

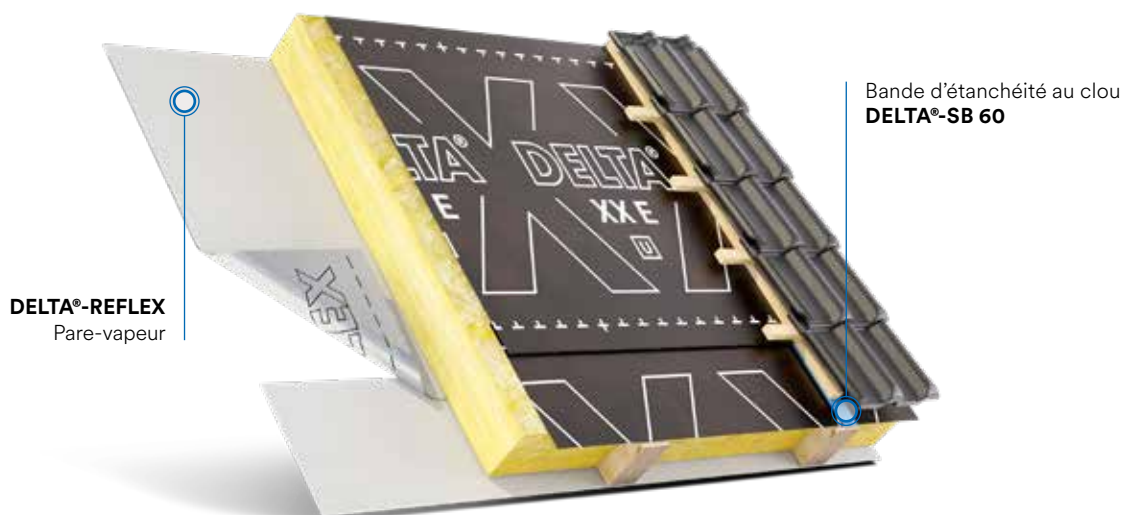

Matériau	Association multi-couches de géotextiles en polypropylène (technologie bi-composants) sur les faces externes et d'un film respirant monolithique intermédiaire en polyuréthane.
Application	Écran de sous-toiture R2 hautement perméable à la vapeur. Convient également comme pare-pluie derrière un parement extérieur à joints fermés.
Réaction au feu	E (EN 13501-1)
Résistance en traction à neuf MD/CD	env. 340/270 N/5 cm (EN 12311-1)
Résistance à la pénétration de l'eau avant et après vieillissement (336 h UV)	Étanche W1 (EN 1928, EN 13859-2)
Valeur S_d	env. 0,08 m (EN ISO 12572)
Résistance aux températures	-40 °C à +80 °C
Charge thermique maximale à court terme du matériau (< 8 h/jour)	+100 °C
Conformité CE	Oui (EAD 030218-01-0402, EN 13859-2)
Poids du rouleau	env. 11 kg
Dimensions	50 m × 1,50 m
Numéro d'article	02210643
Gencode	4004552066787
Code Douanier	39219060
Palettisation	22 rouleaux
Dimension palette	Euro palette 1,20 m × 0,80 m
Palettisation camion	33 palettes (726 rouleaux)

* Cliquez ici pour accéder aux conditions détaillées de garantie : www.doerken.com/global/en/delta-warranty